


Рама монтажная •МРП •МРЗ-40 •МРЗ-50

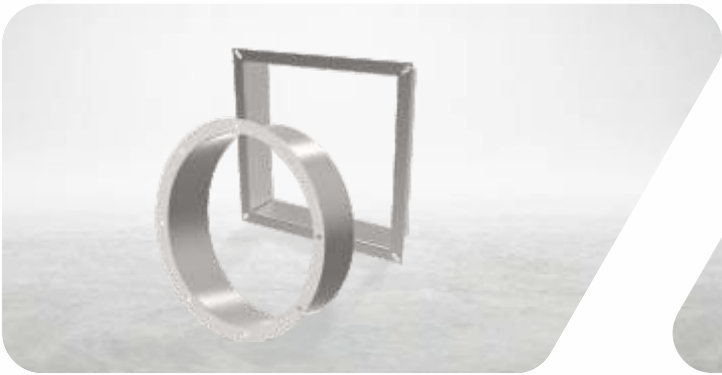

Назначение

Рама монтажная служит закладным элементом при креплении различных узлов вентиляционной системы к стеновому или потолочному перекрытию.

- Рама монтажная МРП предназначена для присоединения элемента вентиляции канального типа к стене.
- Рама монтажная МРЗ-40/-50 предназначена для заделки элемента вентиляции стенового типа в стену.

Конструкция

МРП – изготавливаются прямоугольного и круглого сечения.

Используются для клапанов канального типа.

Рекомендуемый размер стенового проёма при монтаже рамы (А+20)×(В+20) мм или Ø(Д+20) мм;

МРЗ-40/-50 – изготавливаются только прямоугольного сечения. Рекомендуемый размер стенового проёма при монтаже рамы (А+40)×(В+40) мм.

Рама монтажная МРЗ-40/-50 имеет ширину присоединительного фланца соответственно 40 и 50 мм.

Материал изготовления

- Углеродистая сталь с порошковым покрытием (С)
- Нержавеющая сталь (Н)
- Оцинкованная сталь (Ц)

Маркировка

Пример:

Рама монтажная для присоединения к стене МРП; рабочее сечение клапана А×В = 800×500 мм; материал - оцинкованная сталь:

Обозначение:

- **МРП** – рама монтажная для присоединения к стене
- **МРЗ-40** – рама монтажная для стеновой заделки с фланцем 40 мм (только прямоугольного сечения)
- **МРЗ-50** – рама монтажная для стеновой заделки с фланцем 50 мм (только прямоугольного сечения)

МРП - 800*500 - Ц

Рабочее сечение клапана:

- **А×В**
- **Д (только для МРП)**
А, мм – ширина
В, мм – высота
Д, мм – диаметр

Материал:

- **С** – углеродистая сталь с порошковым покрытием
- **Н** – нержавеющая сталь
- **Ц** – оцинкованная сталь



Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.